


Flow Control Valve 定流量弁

FC型

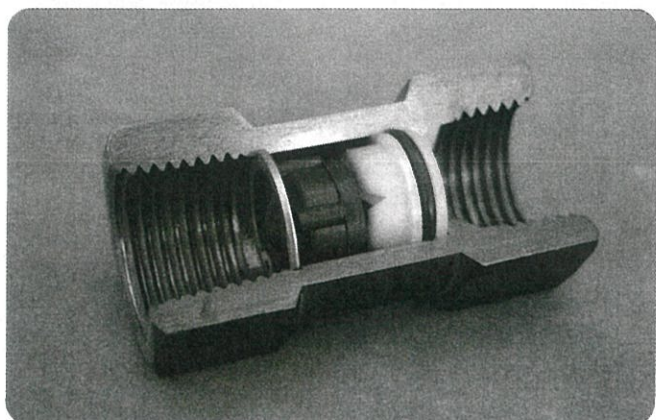

FC型フローコントロールバルブは圧力の変動に関係なく一定流量が得られる弁で、ゴムの弾性を利用してオリフィスが自動的に調整され、一定の量を通過させる。


■特長

- 弾性利用の自力調整のため方向性なし。
- ストレートフローで応答速度が速い。
- 構造簡単で長寿命。

■仕様

- 本体材質：真鍮
- ダイアフラム：NBR
- オリフィス：ジュラコン
- 圧力範囲：0.07MPa～0.1MPa
- 温度：0～80℃
- 流体：水と似た粘度を有する液体

	l/min.								
	0.76	1.1	1.5	1.9	2.8	3.8	6.6	7.6	8
FC-2									
FC-3									
FC-4									
FC-6									

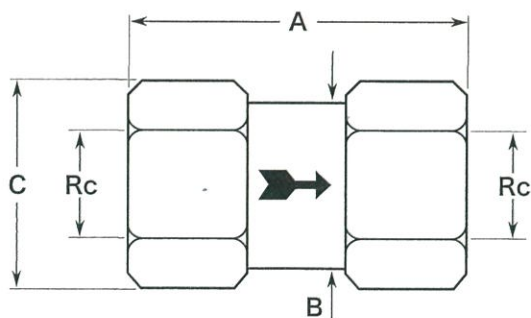

型式	Rc	A	B	C
FC-2	1/4	60	22.5	24
FC-3	3/8	45	22.5	24
FC-4	1/2	56	25	27
FC-6	3/4	65	34	38

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12

TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203

ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By