山本産業株式会社

Check Valve 超小型逆止弁 CV型

インラインに使用しやすいコンパクトなニップル形式で一方向のみ
流れ、逆方向には絶対漏らさない超小型チェックバルブ。

特長

●超小型で軽量、取付けに方向性なし。
●ポペット型バルブのため流れゼロ。
●低圧作動(7KPa)※で長寿命。
●"O"リングの交換でオールマイティ。

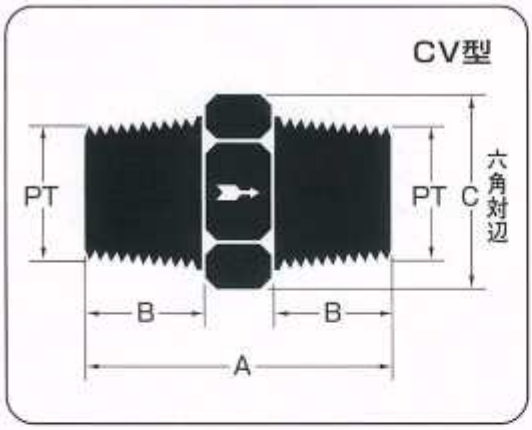

型 式	PT	A	B	C	オリフィス φ
CV−1	1/8	23	9	12	3.0
CV−2	1/4	29	12	14	3.5
CV−3	3/8	34	14	17	5.0
CV−4	1/2	40	15	23	6.8
CV−6	3/4	50	20	27	8.9

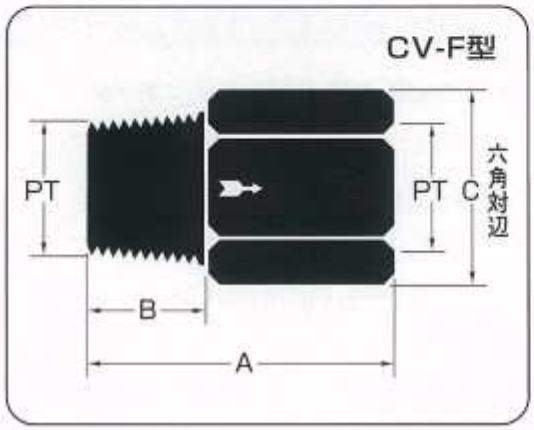

型 式	PT	A	B	C	オリフィス φ
CV−F1	1/8	34	11	14	3.5
CV−F2	1/4	45	14	19	5.0
CV−F3	3/8	54	18	22	6.8

●CV-F型は真鍮のみ

※0.07kg/cm²≒7KPa＝0.007MPa≒1Psi

仕様

●本体材質 :真鍮(C3604BE)・ステンレス(SUS316)
●シール材質: NBR・バイトン・シリコン・EPDM・カルレッツ・テフロン
●スプリング:SUS316
●圧力:真鍮～2MPa
●温度:NBR −25℃～100℃ EPDM −30℃～160℃ バイトン −40℃～220℃
カルレッツ −40℃～288℃ シリコン −60℃～250℃ テフロン −180℃～260℃
●クラッキング圧:7KPa(無記入)・1KPa・20KPa・50KPa
●液体:空気・真空・水・油・ガス・スチーム

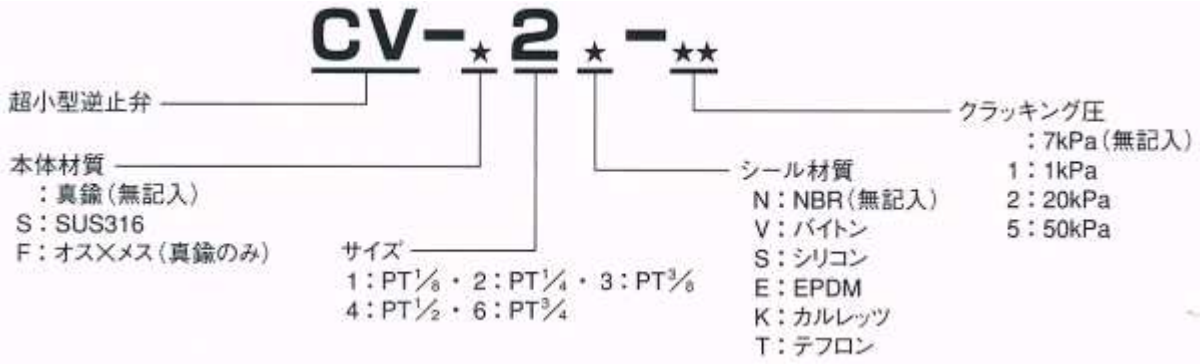

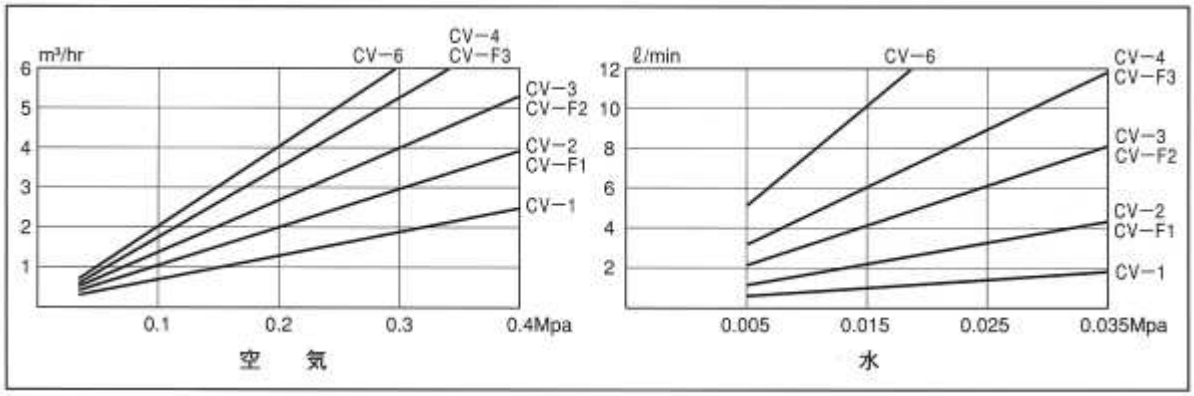

用途

空油圧回路、計装化学プラント、集中潤滑装置、フルディクス、真空吸着装置、エアーバランサー、エアーポンプ、液ダレ防止。
取扱い注意：CV&CV-F型は自己保持回路用ですので生産ライン又は大気放出等には使用しないで下さい。

Copyright(C)2009　山本産業株式会社 All Rights Reserved.