


Check Valve

テフロンシート付き逆止弁

CVP型

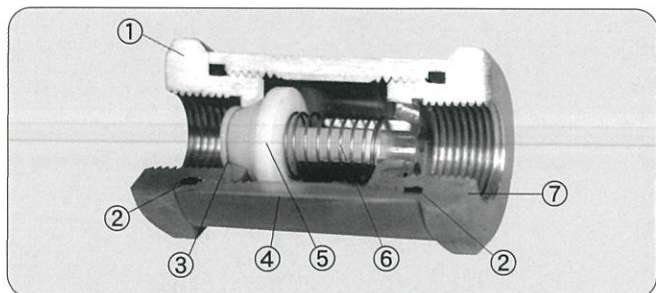

部品名	
1	インレット
2	“O”リング
3	テフロンシート
4	本体
5	テフロンポペット
6	ススリング
7	アウトレット

■特長


- 小型で軽量、取付けに方向性なし。
- 低圧・作動（1KPa）で長寿命。
- テフロンシート、テフロンポペットのため粘性の液体に最適。
- シンプルな構造でメンテナンスフリー。

■仕様

- 本体材質：真鍮・SUS 316・テフロン
- ポペット材質：テフロン
- 使用圧力：1MPa
- クラッキング圧：7KPa（標準）・1KPa・20KPa・50KPa・70KPa


ポペット材質	圧力(MPa)	温度(°C)
テフロンONLY	1	-40~200

CVP - B2 - ★

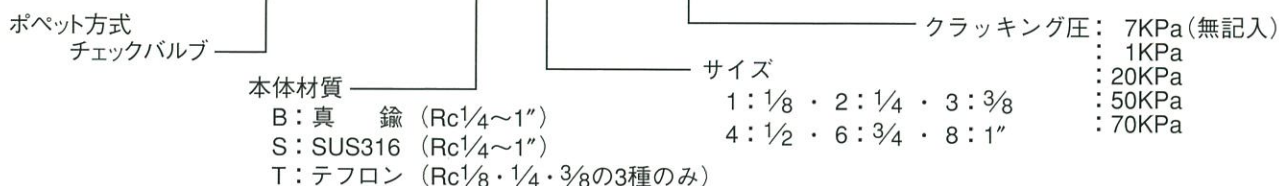

■用途

- ペンキ、ボンド等の高粘度かつ粘着性のある液体。
 - 高温かつ腐蝕性のある液体。
- 液体：空気・真空・油・塩酸・硫酸・リン酸・亜硫酸・アンモニア・苛性カリ・炭酸・硫化水素・等々 その他の流体は耐蝕表をご請求下さい。

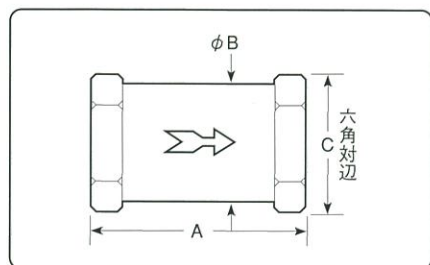

形式	Rc	A	B	C	オリフィス	Cv値
CVP-1	1/8	42	21	21	φ6	1.0
CVP-2	1/4	50	27	27	φ8	1.4
CVP-3	3/8	58	30	30	φ10	1.8
CVP-4	1/2	70	38	38	φ15	4.5
CVP-6	3/4	80	45	45	φ20	8.6
CVP-8	1"	90	55	55	φ25	12

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203
ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By