


# Air Coolant

# 空気用クーラントホース AH型

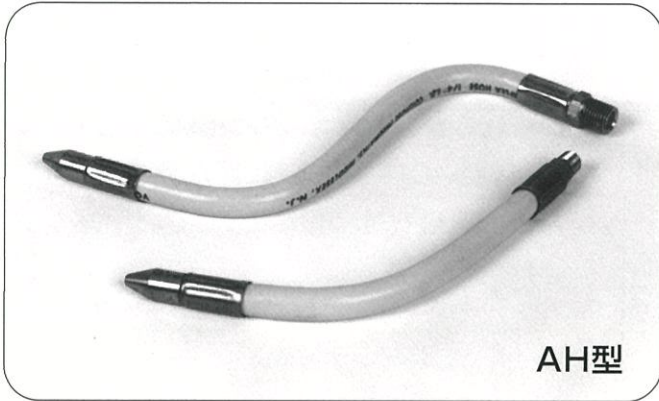

本器の構造は液用クーラントホースと同じであるが、プレス機械の打抜後の完成部品の吹き飛ばし、工作機械の切削層の吹き飛ばし等に大変便利。

## ■特長


- 屈曲が自在で任意の所で止められる。(ブロー個所が圧力に関係なく移動しない。)
- 耐久性、作業性が大幅に向上。
- ネオプレン製のため漏洩ゼロ。

## ■仕様

- 圧 力：2.1MPa
- 温 度：-40℃～100℃
- サ イ ズ：1/8・1/4
- 長 さ：150～600mmの間、6種類

## ■用途

- エアーブロー・エアーカーテン・エアーガン

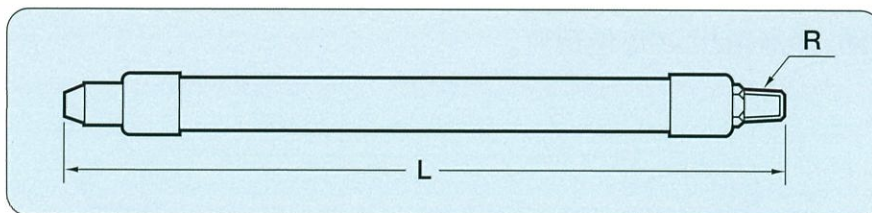

型 式	mm		150	230	300	380	450	610	オフリス
	R	L							
AH-1	1/8								φ2.5
AH-2	1/4								φ2.5

例：AH-2-300 エアー用クーラントホース サイズ1/4・長さ：300mm

オスカーバルブ(株)  
**OSCAR**  
総代理店

山本産業株式会社

大阪支店 〒564-0054 大阪府吹田市芳野町5-12  
TEL.06(6385)5447 FAX.06(6385)5587  
東京支店 〒104-0051 東京都中央区佃1丁目11-6  
TEL.03(3534)0248 FAX.03(3534)0243

<http://www.oscarvalve.com>

Distributed By