

SAFTEY STOP VALVE

爆発防止弁

TAS型



本器は都市ガス、LPGガス、天然ガスの配管途上に設置されるもので火災時の爆発を防止するボール弁です。

□ 特長

- バルブ外部の温度が100℃になれば遮断してガスを停める。
- ボールバルブの機能のみの使用可能。
- 温度が925℃になれば60分間遮断する。


□ 仕様

- 本体材質：真鍮(ニッケルメッキ)
- スプリング材質：ステンレス
- 使用圧力：0.5 Mpa
- 使用温度：-20℃ ~ 60℃
- サイズ：1/2・3/4・1"・1 1/4・1 1/2・2"



□ 用途

一般住宅・複合住宅・ビル全般

バルブ開閉状態

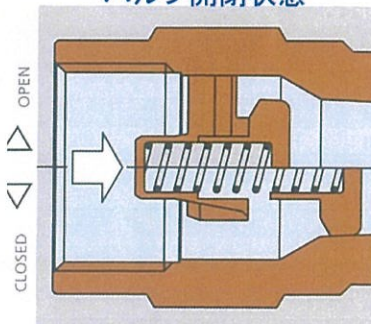

温度と遮断時間の関係

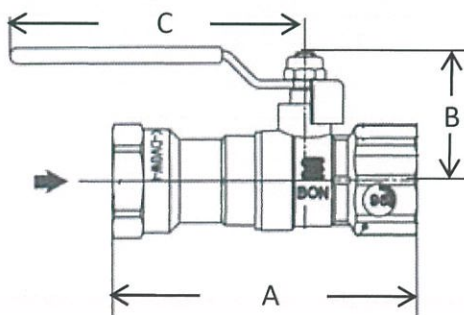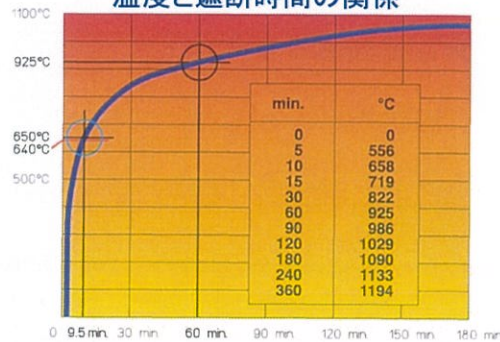

型式	G	A	B	C	オリフィス
TAS-4	1/2	82	37	87	φ 12.5
TAS-6	3/4	88	41	90	φ 15
TAS-8	1"	108	50	105	φ 20
TAS-10	1 1/4	167	54	105	φ 25
TAS-12	1 1/2	189	63	120	φ 32
TAS-16	2"	227	72	140	φ 40