


Check Valve

油圧チェックバルブ

CVH型

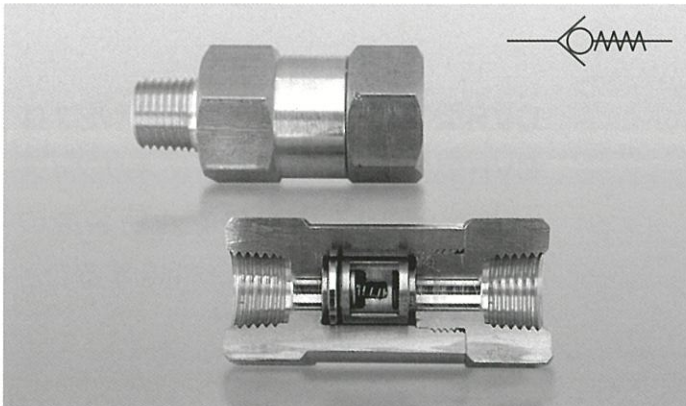


本器は油圧機器用に開発された
メタルタッチバルブで、一方向のみ流れ、
逆方向には洩らさない。

■特長

- CVP型及びCVR型と面間が同じため相互交換が可能。
- 取付方向は自由で軽量小型。
- シンプル構造でメンテナンスフリー。
- インサート方式のためダメージ部品の交換が容易。


■仕様

- 本体材質：スチール(SUM23L×Niメッキ)
- 弁座：メタルタッチ
- 外部シール：バイトン
- 使用圧力：35MPa
- クラッキング圧：50KPa
- サイズ：R $\frac{1}{8}$ "×Rc1"
- 温度：-40℃~200℃
- 粘度範囲：10cst~400cst(鉱油系作動油)
- その他の配管：R→Rc 型式例：CVH-M2
Rc→R 型式例：CVH-F8

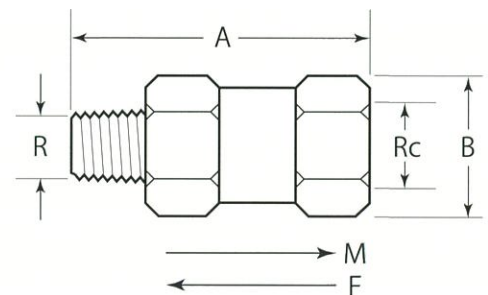

■用途

- 建設機械・産業機械・工作機械・耕運機・ディーゼルエンジン・射出成形機・鍛圧機械

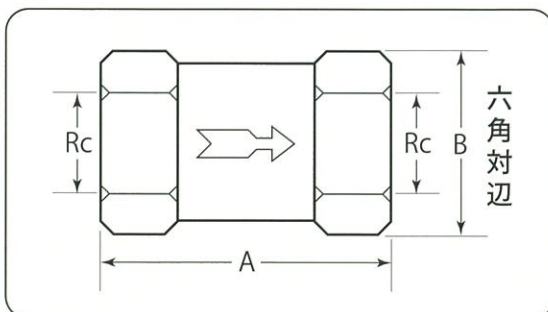

形式	Rc	A	B	流量1/min	オリフィス
CVH-1	1/8"	42	19	7	φ4
CVH-2	1/4"	50	22	19	φ6
CVH-3	3/8"	58	27	38	φ8
CVH-4	1/2"	70	32	70	φ11
CVH-6	3/4"	80	38	93	φ15
CVH-8	1"	90	46	174	φ20

CVH-M & FのA・B寸法も同じ。