



# Flow Control Valve **フローコントロールバルブ** **SC & SCA型**

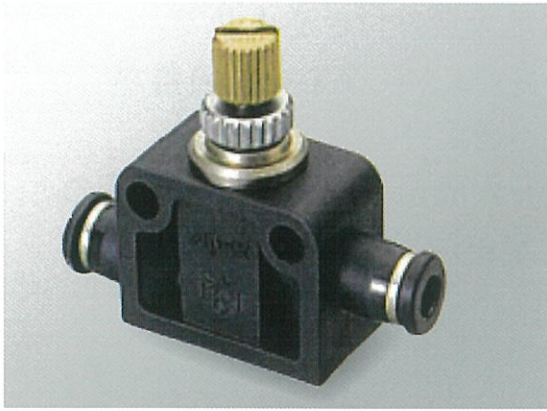

本器は別名スピードコントロールバルブで、ニードルバルブとチェックバルブの組合わせによりシリンダー等の速度をコントロールすることができる。

## □ 特 長

- 超小型で軽量、取付けに方向性なし。
- ワンタッチ継手でサイズが豊富。
- 真鍮製スピンドルで安定したコントロール。
- アングル型もございます。（右下分解図）

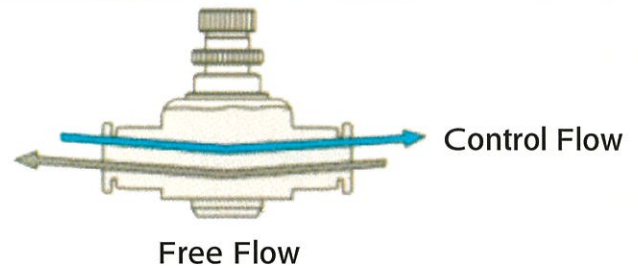


## □ 仕 様

- 使用圧力 : -100KPa ~ 1MPa
- 使用温度 : 0°C ~ 60°C
- 本体材質 : ポリブチレン (PBT)
- サイズ : φ4 ・ φ6 ・ φ8 ・ φ10 ・ φ12

## □ 用 途

- 小型シリンダー・食品機械・包装機械・医療機器・産業機械・工作機械

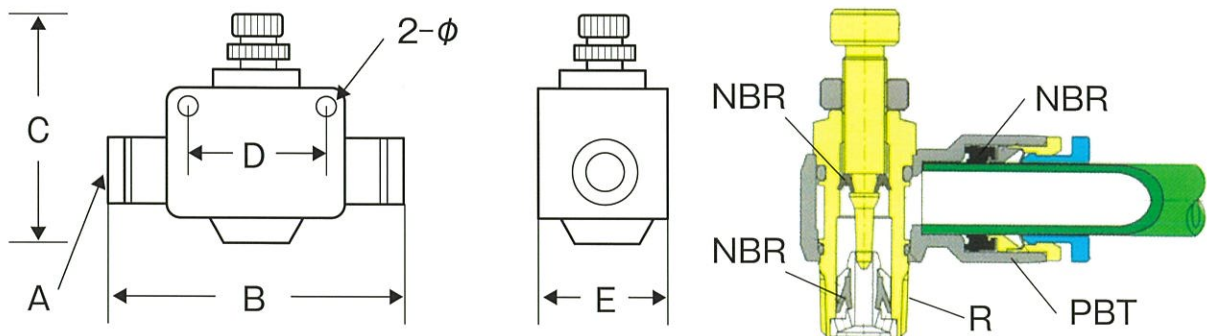

形 式	A	B	C	D	E	アングル	A	R
SC-4	φ4	39	30	14	11	SCA-4	φ4	1/8"
SC-6	φ6	47	40	20	15	SCA-6	φ6	1/4"
SC-8	φ8	53	46	22	18	SCA-8	φ8	1/4"
SC-10	φ10	60	52	26	21	SCA-10	φ10	3/8"
SC-12	φ12	75	56	32	28	SCA-12	φ12	1/2"