


Shuttle Valve

油圧シャトルバルブ

STH型

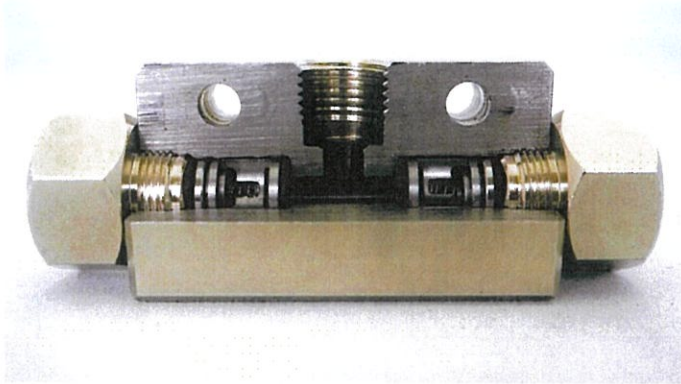

本器はチェックバルブ2個で構成した構造をシャトルバルブ1個で二系統のラインを行き来して逆止的機能を有したものです。

(即ち、 P_1 及び P_2 の圧力の高い方が P_3 に流れる。)

特長

- 小型で取り付けに方向性なし。
- シンプルな構造でメンテナンスフリー。
- 敏感な逆止効果。
- 低圧作動(50KPa)で長寿命。

仕様

- 本体材質 : スチール (SUM23L×Niメッキ)
- 弁座 : メタルタッチ
- 外部シール : バイトン
- 使用圧力 : 35 MPa
- クラッキング圧 : 50 KPa
- サイズ : Rc 1/4"
- 温度 : -40°C ~ 200°C
- 粘度範囲 : 10 cst ~ 400 cst (鉱油系作動油)

用途

建設機械・産業機械・工作機械・油圧機器全般

