

SAFETY STOP VALVE

爆発防止弁

TS型



本器は都市ガス、LPG、天然ガスの配管途上に設置されるもので、火災時の爆発を防止するバルブです。

■特長

- インレット側にヒューズ内蔵。
- バルブ外部の温度が100℃になれば遮断してガスを停める。
- 温度が925℃になれば60分間遮断する。



■仕様

- 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）
- スプリング材質：ステンレス
- 使用圧力：0.5Mpa
- 使用温度：-20℃~60℃
- サイズ：G $\frac{1}{2}$ ・ $\frac{3}{4}$


■用途

一般住宅・複合住宅・ビル全般・生産工場

■バルブ開閉状態

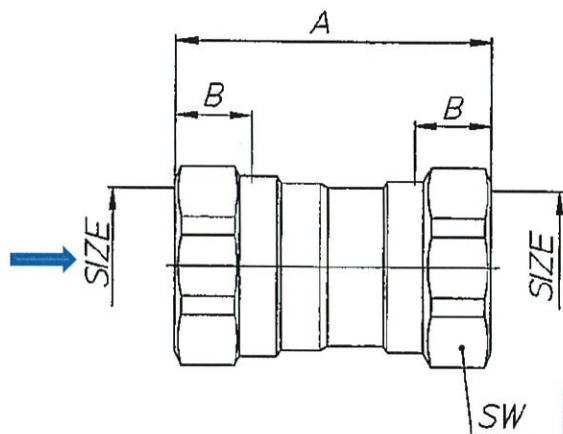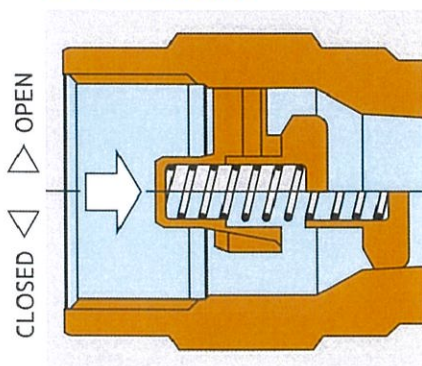

■温度と遮断時間の関係

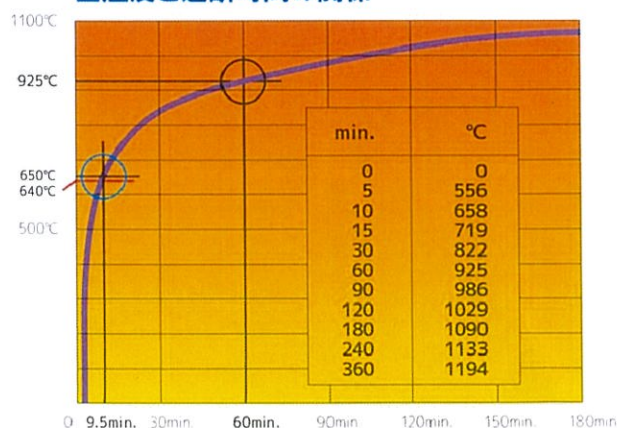

型式	Size	A	B	SW
TS-4	G $\frac{1}{2}$	45.5	15	27
TS-6	G $\frac{3}{4}$	54.5	16.5	32

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203

ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

