

# Foot Valve フートバルブ

## VALF型



VALF型フートバルブは  
VAL型チェックバルブとフィルターの  
組み合わせにより、ポンプの吸い込み管の  
入口に取付け、ポンプの運転が停止しても  
液体が落ちないように防止し、  
吸い込み時間の短縮及び  
空運転の防止に役立つ。

### ■特長

- 真鍮製でサイズが豊富。
- ステンレス製金網の取りはずし簡単。

### ■仕様

- 本体材質：真鍮
- シール材質：NBR・バイトン
- 使用圧力：0～2.5 MPa
- フィルター：ステンレス

フィルター(F)



F3～F32

## VALF - 8 N

フートバルブ

サイズ


3: 3/8"・4: 1/2"・6: 3/4"・8: 1"・10: 1 1/4"  
12: 1 1/2"・16: 2"・20: 2 1/2"・24: 3"  
※32: 4" (バイトンのみ)

シール材質

N: -25℃～80℃  
V: -40℃～130℃

### ■用途

井戸・タンク・受水槽

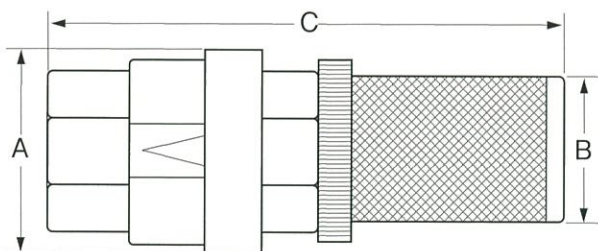

型式	G	A	B	C
VALF-3	3/8	28	19	83
VALF-4	1/2	34	23	87
VALF-6	3/4	41.5	29	110
VALF-8	1"	50	37	127
VALF-10	1 1/4	60.5	44	142
VALF-12	1 1/2	73.5	50	162
VALF-16	2"	89	61	185
VALF-20	2 1/2	114	80	211
VALF-24	3"	137	93	246
※ VALF-32	4"	142	116	248

※シール材質: バイトンのみ

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12  
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203  
ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By