



VIP型



2方口 真鍮製
ON-OFFバルブ

パイロット仕様

- ◆ パイロット：PT 1/8
- ◆ パイロット圧：0.42~0.8MPa (NC, NO)
0.3 ~0.8MPa (DA)


バルブ部品材質

1 本体	1 真鍮 (ニッケルメッキ)
2 ピストン	1 真鍮 (ニッケルメッキ)
3 リップシール	2 NBR・バイトン・EPDM
4 "O"リング (ステム)	2 NBR・バイトン
5 スプリング (NC, NO)	1 スチール (DAの場合なし)
6 パッキン	1 テフロン
7 エンド	1 真鍮 (ニッケルメッキ)
8 シートボペット	1 真鍮 (ニッケルメッキ)
9 "O"リング	1 NBR・バイトン
10 ガイド	1 スチール (ニッケルメッキ)
11 ピストン "O"リング	1 NBR・バイトン

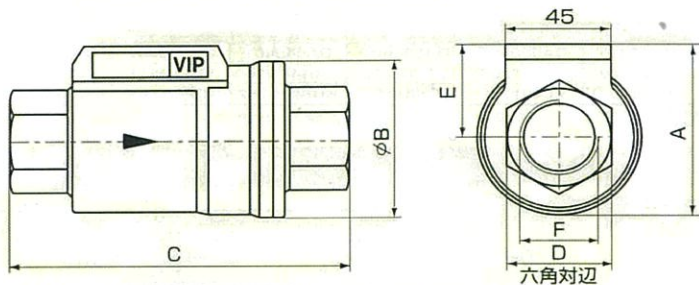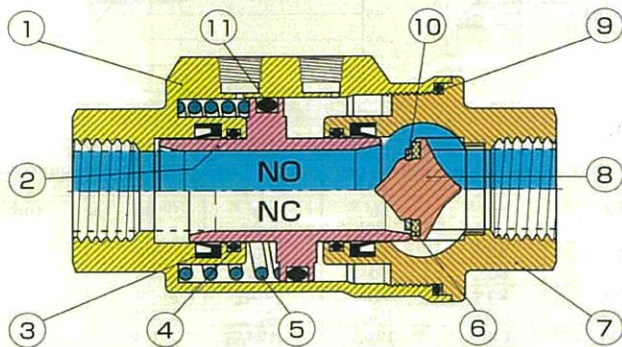

仕様

- ◆ 使用圧力：740mmHg ~1.0MPa
- ◆ 適応流体：空気・水
油・真空
- ◆ 用途：産業機械等の小スペースに最適。



寸法

P	T	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
オリフィス	φmm	10	15	20	25	32	40	50
A	mm	53.8	60	70	76	91.25	102	115
B	φmm	46	51.7	63.5	69	86	96	109
C	mm	98	112	135	143	165	180	207
D	mm	22	27	33	41	50	60	75
E	mm	30.8	33.3	38.25	41.5	48.25	53.75	59.75
重量	kg	0.85	1.05	1.69	1.88	3.41	3.7	5.8

NBR

ダブルアクション	DA	VDA10003	VDA10004	VDA10005	VDA10006	VDA10007	VDA10008	VDA10009
常時開	NO	VNA10003	VNA10004	VNA10005	VNA10006	VNA10007	VNA10008	VNA10009
常時閉	NC	VNC10003	VNC10004	VNC10005	VNC10006	VNC10007	VNC10008	VNC10009

バイトン

ダブルアクション	DA	VDA20003	VDA20004	VDA20005	VDA20006	VDA20007	VDA20008	VDA20009
常時開	NO	VNA20003	VNA20004	VNA20005	VNA20006	VNA20007	VNA20008	VNA20009
常時閉	NC	VNC20003	VNC20004	VNC20005	VNC20006	VNC20007	VNC20008	VNC20009

EPDM

ダブルアクション	DA	VDA30003	VDA30004	VDA30005	VDA30006	VDA30007	VDA30008	VDA30009
常時開	NO	VNA30003	VNA30004	VNA30005	VNA30006	VNA30007	VNA30008	VNA30009
常時閉	NC	VNC30003	VNC30004	VNC30005	VNC30006	VNC30007	VNC30008	VNC30009

※ステンレス (SUS316) : INOX



山本産業株式会社
〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12
TEL 072-730-0202 FAX 072-730-0203
<http://www.oscarvalve.com>

