


# Pilot Operated Valve

2方弁

POV2(N.O)



POV2型バルブはかなり低いパイロット圧力により Closeさせる高性能ポペット式2方向弁です。

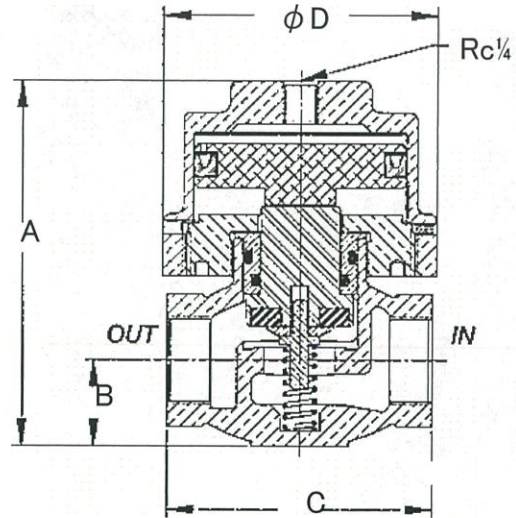

型式	サイズ Rc	A	B	C	D	CV	パイロット比率	重量
POV2-2	1/4	129	22	95	86	2.56	8:1	1.9
POV2-3	3/8	129	22	95	86	2.9	8:1	1.9
POV2-4	1/2	129	22	95	86	3.19	8:1	1.9
POV2-6	3/4	135	25	82	86	6.85	8:1	3.1
POV2-6	1"	131	25	95	99	12.10	3:1	2.7
POV2-10	1 1/4"	143	28	109	99	21.00	3:1	3.1
POV2-12	1 1/2"	165	44	124	127	25.80	4:1	3.8
POV2-16	2"	175	51	148	127	50.00	2:1	5.9

## □特長

- 潤滑油不要。
- 常時開(N. O)で取付に方向性なし。
- ウォーターハンマー防止に役立つ。

## □仕様

- 本体材質 : ブロンズ casting
- シール材質 : BunaN・バイトン
- サイズ : Rc 1/4 ~ Rc 2"
- 使用圧力 : 真空 ~ 3.5MPa
- 使用温度 : -25°C ~ 80°C (BunaN)  
-40°C ~ 180°C (バイトン)

## POV2-B2N

常時開  
パイロット2方弁

本体材質  
B:ブロンズ

シール材質  
N: BunaN  
V: バイトン

サイズ  
2: 1/4"・3: 3/8"・4: 1/2"・6: 3/4"・8: 1"  
10: 1 1/4"・12: 1 1/2"・16: 2"

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12  
TEL 072-730-0202 FAX 072-730-0203

ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By

