


# Pilot Operated Valve

2方弁

POV1(N.C)



POV1型バルブはかなり低いパイロット圧力によりOpenさせる高性能ポペット式2方向弁です。

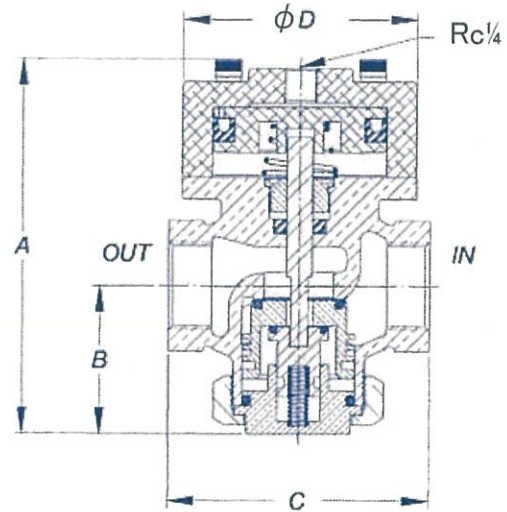

型式	サイズ Rc	A	B	C	D	CV	パイロット 比率	重量
POV1-2	1/4	127	44	70	86	1.9	8:1	2.2
POV1-3	3/8	127	44	70	86	3.8	8:1	2.2
POV1-4	1/2	127	44	70	86	4	8:1	2.2
POV1-6	3/4	135	48	82	86	3.87	10:1	1.8
POV1-8	1"	143	53	95	86	8.06	10:1	2.7
POV1-10	1 1/4"	171	71	111	86	17.1	10:1	3.8
POV1-12	1 1/2"	175	75	124	86	23.6	10:1	4.1
POV1-16	2"	202	87	148	86	38	10:1	6.1

## □特長

- 潤滑油不要。
- 常時閉(N. C)で取付に方向性なし。
- ウォーターハンマー防止に役立つ。

## □仕様

- 本体材質 : ブロンズ
- シール材質 : BunaN・バイトン
- サイズ : Rc 1/4 ~ Rc 2"
- 使用圧力 : 真空 ~ 3.5MPa
- 使用温度 : -25°C ~ 80°C (BunaN)  
-40°C ~ 180°C (バイトン)

# POV1-B2N

常時閉  
パイロット2方弁

本体材質  
B : ブロンズ

シール材質  
N : BunaN  
V : バイトン

サイズ

2 : 1/4" · 3 : 3/8" · 4 : 1/2" · 6 : 3/4" · 8 : 1"  
10 : 1 1/4" · 12 : 1 1/2" · 16 : 2"

## □用途

- 空気・油・水・真空