

# SLIDE VALVE 3方スライドバルブ

## SV3 & 39000


本器はスライドさせることにより、圧縮空気をON・OFFさせ、一次圧側閉時には二次圧側は常に大気放出のため、簡単に背圧を抜くことができる。




SV3

### ■特長・仕様・用途

- 安価で広範囲な使用、背圧抜きには最適。
- サイズ：PT $\frac{1}{4}$ ・ $\frac{3}{8}$ ・ $\frac{3}{4}$
- 圧力：1.4MPa ● 温度：-10℃～80℃
- 流体：空気・真空
- 産業機械・木工機械・工業機械

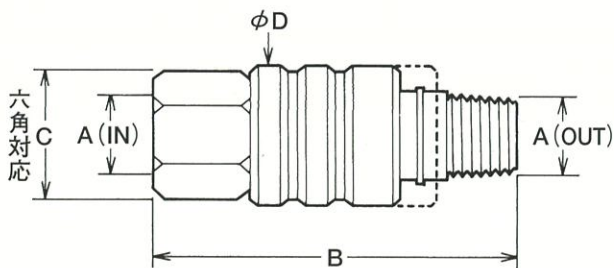


型式	A	B	C	D	オフリス $\phi$
SV3-2	PT $\frac{1}{4}$	65	19	21	5.5
SV3-3	PT $\frac{3}{8}$	73	22	28.5	8.5
SV3-6	PT $\frac{3}{4}$	105	35	45	13

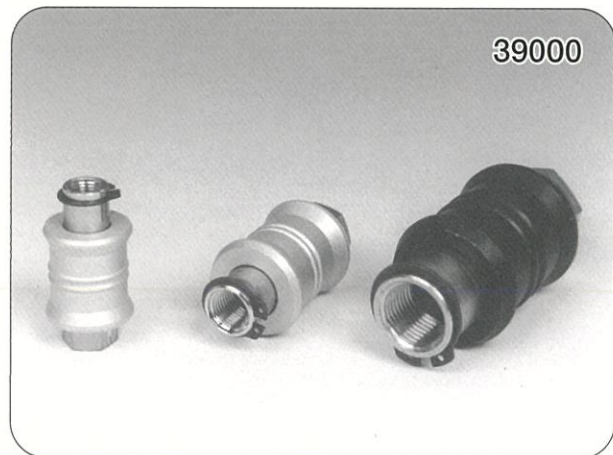

39000

### ■特長・仕様・用途

- 真鍮に亜鉛メッキ仕上のため美装。
- サイズ：PT $\frac{1}{8}$ ・ $\frac{1}{4}$ ・ $\frac{1}{2}$
- 圧力：1MPa ● 温度：-10℃～60℃
- 流体：空気
- 空圧工具・検査機器の背圧抜き。

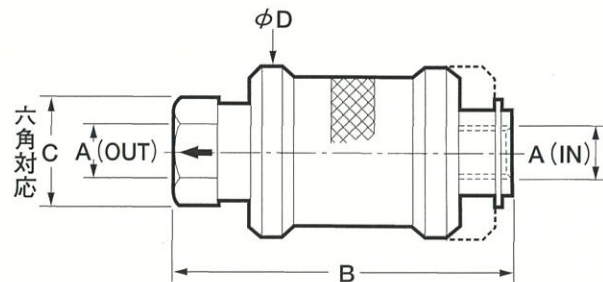

型式	A	B	C	D	オフリス $\phi$
39001	PT $\frac{1}{8}$	48	14	25	3.5
39002	PT $\frac{1}{4}$	58	17	30	7
39006	PT $\frac{1}{2}$	80	26	40	11

オスカーバルブ(株)



総代理店

## 山本産業株式会社

大阪支店 〒564-0054 大阪府吹田市芳野町5-12  
TEL.06 (6385) 5447 FAX.06 (6385) 5587  
東京支店 〒104-0051 東京都中央区佃1丁目11-6  
TEL.03 (3534) 0248 FAX.03 (3534) 0243

<http://www.oscarvalve.com>

Distributed By