


# Check Valve

## チェックバルブ

### JC型

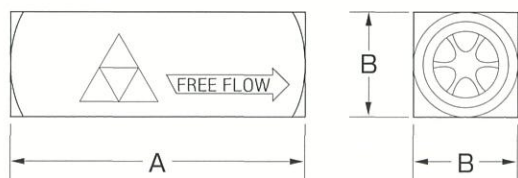

型 式	NPT	A	B	オリフィス φ
JC-1N	1/8	37.5	14.5	5.2
JC-2N	1/4	49	17.5	7.1
JC-3N	3/8	58.5	22	10.6
JC-4N	1/2	82.5	30	13.0
JC-6N	3/4	102	45	18.2
JF-8N	1"	102	45	18.2

JC型チェックバルブはインライン型でコンパクト設計のステンレスボールチェックで一方向のみ自由に流れます。

#### ■特長

- 超小型で軽量、取付けに方向性なし。
- 全製品ニッケルメッキ仕上。
- 低圧作動(14KPa)で長寿命。
- 金属部品のみ使用のため低温・高温に使用できる。

#### ■用途

- 工作機械・ブルドーザー・耕耘機

#### ■仕様


- 最大使用圧力 : 21MPa
- 使用温度 : -40℃~300℃
- クラッキング圧力 : 14KPa
- サイズ : 1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1"
- 流 体 : 空気・油・リブールオイル・スチーム

# Needle Valve

## ニードルバルブ


### JN型

■ニードル流量曲線

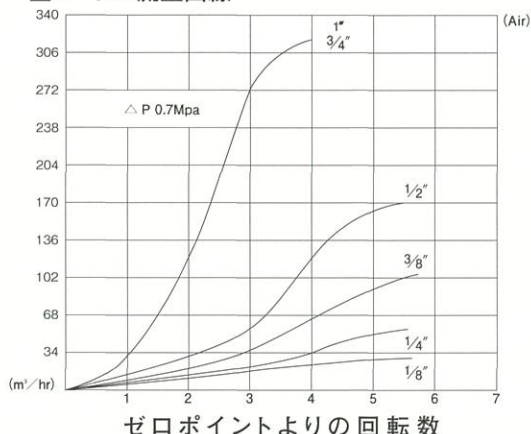

JF型フローコントロールバルブと寸法及び仕様は同じです。

■スピンドル形状

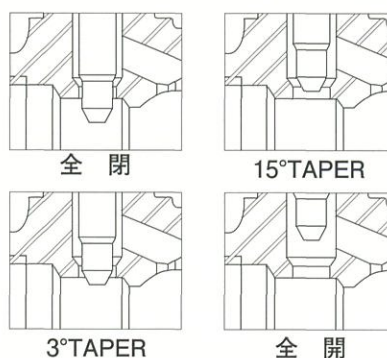

オスカーバルブ(株)



総代理店

山本産業株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12  
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203  
ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By