


Check Valve チェックバルブ

VAL型

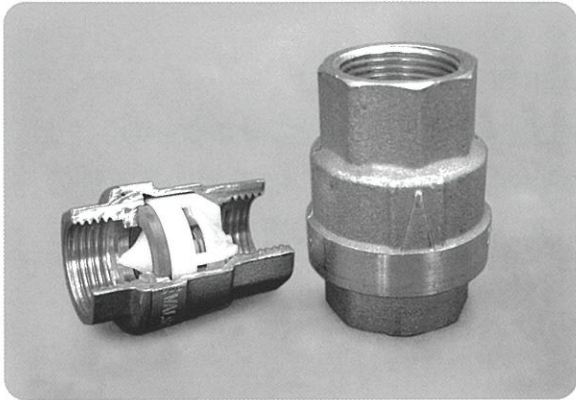


本器は一方のみ流れ、
逆方向には絶対洩らさない。
空気・油・温水等の配管に最適。

■特長

- 安価でサイズが豊富 (G 1/4 ~ G 4")。
- 特殊“O”リングにより安定した逆止効果。
- 取付け方向は自由で軽量小型。
- フルボアで水・温水に最適。

■仕様

- 本体材質：真鍮(鍛造)
- シール材質：NBR・バイトン
- スプリング材質：SUS 302
- バルブガイド：高分子樹脂
- 圧力：0~2.5 MPa
- クラッキング圧：5 KPa

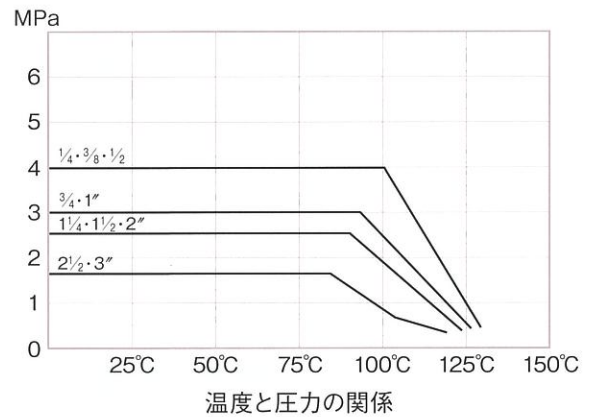

VAL - 8 N

特殊“O”リング
チェックバルブ

サイズ


2: 1/4・3: 3/8・4: 1/2・6: 3/4・8: 1"
10: 1 1/4・12: 1 1/2・16: 2"・20: 2 1/2・24: 3"
※32: 4" (バイトンのみ)

シール材質

N: -25°C~80°C
V: -40°C~130°C

■用途

給水・給湯・冷温水配管

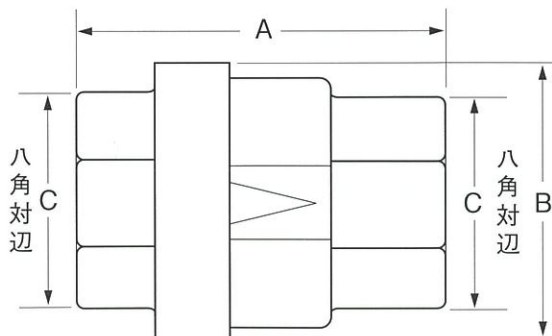

型式	G	A	B	C	オリフィス φ	重量g
VAL-2	1/4	46.5	28	21	8	97
VAL-3	3/8	46.5	28	21	10	83
VAL-4	1/2	50	34	26	15	147
VAL-6	3/4	59	41.5	32	20	218
VAL-8	1"	67	50	39	25	340
VAL-10	1 1/4	76	60.5	49	32	551
VAL-12	1 1/2	90	73.5	56	40	913
VAL-16	2"	101	89	69	50	1414
VAL-20	2 1/2	127	114	86	65	2519
VAL-24	3"	150	137	100	80	4447
※VAL-32	4"	133.5	142	124	100	4234

※シール材質バイトンのみ