



R362型減圧弁はSUS316のため水、薬液などの圧力調整に、又、ウォーターハンマーの防止にも役立つ。

特長



- 超軽量(200g)小型で取付けに方向性なし。
- セット圧により4種類のスプリングより選択。
- ハンドルはプッシュロック機構。
- ゲージポート二次側に2ヶ所有。

仕様

- 本体材質: SUS316
- 圧力ゲージ: オプション
- サイズ: PT 1/4
- ダイアフラム材質: バイトン
- ゲージポート: PT 1/8(2ヶ所)
- 圧力調整範囲: 0~1.0MPa
- 温度: -25°C~180°C
- パネル取付ナット: オプション(P)

用途

- 空気・水・油・薬液・スチーム

**R362 - P - G4**



水用減圧弁

圧力

I : 0.014~0.14MPa  
L : 0.014~0.35MPa  
: 0.014~0.87MPa  
H : 0.02 ~1.0MPa

パネル取付ナット  
(オプション)

圧力ゲージ(オプション)  
G2 : 0.2MPa  
G4 : 0.4MPa  
G11 : 1.1MPa  
G-S10 : 1.0MPa (SUS)

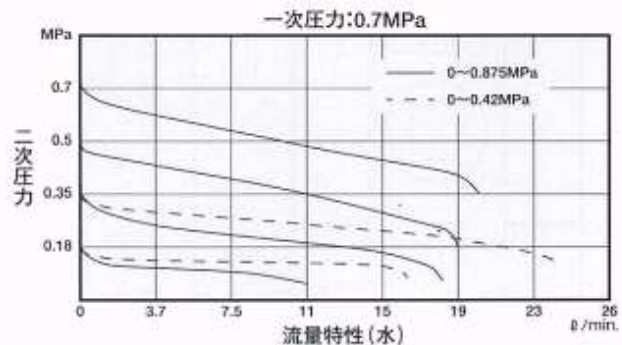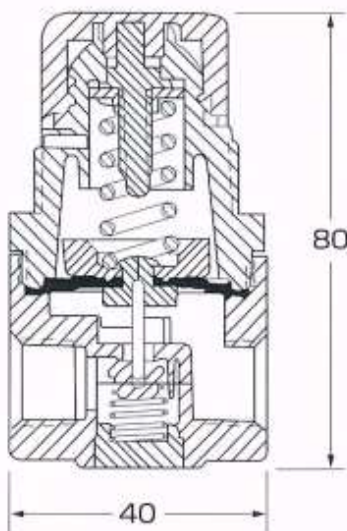

形式	圧力調整範囲 (MPa)
R362I	0.014~0.14
R362L	0.014~0.35
R362	0.014~0.875
R362H	0.02 ~1.0

一次圧力: 1.75MPa