

# Regulator

## 圧力固定型減圧弁 LP型



本器はインラインに配管でき  
一次側圧力の変動に対しても  
二次側圧力はセットされた圧  
力を供給します。

### ■特長

- 小型で軽量、取り付けに方向性なし。
- 圧力調整不要のため安全。
- 安定した圧力を保持。
- ストレート配管により美装。


### ■仕様

- 本体材質：真鍮
- 一次側圧力：最大1.75MPa
- 二次側圧力：0.49、0.56、0.63、0.70MPa(4種類)
- 温度：-25℃～80℃
- サイズ：IN(NPT $\frac{1}{4}$ )・OUT(NPT $\frac{1}{4}$ )

### ■用途

小型コンプレッサー・小型圧力容器

### ■圧力調整型 (ALP-2)

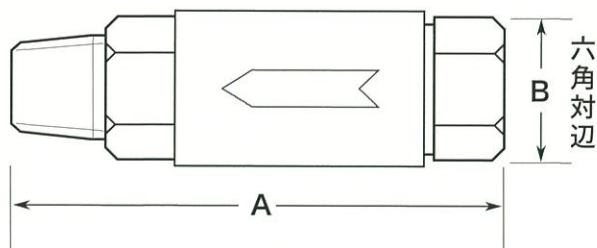

型 式	二次圧力	A	B
LP-2-4.9	0.49MPa	65	17
LP-2-5.6	0.56MPa		
LP-2-6.3	0.63MPa		
LP-2-7.0	0.70MPa		
ALP-2	0.35～1.0MPa	80	17

オスカーバルブ(株)



総代理店

**山本産業株式会社**

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-3-12  
TEL.072-730-0202 FAX.072-730-0203  
ホームページ <http://www.oscarvalve.com>

Distributed By

