



本器は一方のみ流れ、逆方向には絶対洩らさない、水、温水等の大容量必要な配管には最適。

▶ 特長

- 水&温水等に最適で取付けに方向性なし。
- サイズ6種と豊富、尚且つ2 1/2・3”・4”も製作可能。
- スプリングは一時側にセットされている。

▶ 仕様

- 本体材質：ブロンズ・SUS303
- シール材質：
 - NBR -20°C~80°C
 - EPDM -30°C~160°C
 - バイトン -40°C~200°C
- サイズ：1/2~2” (6種類)
- クラッキング圧力：10KPa

LC-B4N

ローコストチェックバルブ


本体材質
 B：ブロンズ
 S：SUS303 (1”・1 1/4”・1 1/2”・2”)

シール材質 (使用圧力)
 N：NBR 2.8MPa (ブロンズのみ)
 E：EPDM 0.7MPa (ブロンズのみ)
 V：バイトン 2.8MPa (SUS303のみ)

サイズ
 4：1 1/2” ・ 6：3/4” ・ 8：1”
 10：1 1/4” ・ 12：1 1/2” ・ 16：2”

▶ 用途

水処理装置、ボイラー、空調設備、消化設備、スチーム配管

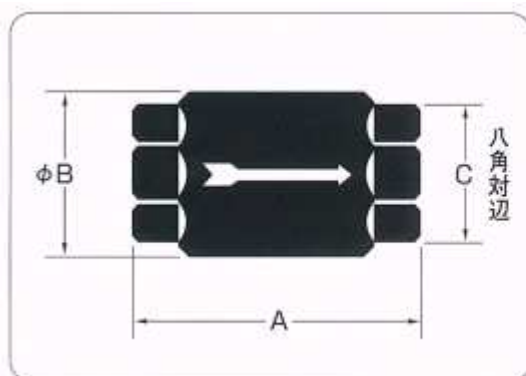

型 式	サイズ RC	A	B	C	オリフィス φ
LC-4	1/2	65	27	24	15
LC-6	3/4	71	37	33	20
LC-8	1”	90	47	38	25
LC-10	1 1/4”	106	55	49	32
LC-12	1 1/2”	117	66	58	40
LC-16	2”	134	77	67	50