



3ピースのチェックバルブでボルト2本外すことにより  
ウエハー型のチェックユニットを簡単に外すことができる。

■ 特長

- 取付けに方向性なくメンテナンスフリー。
- ステンレス製のため耐薬品性に優れる。
- シート面がフラットのためクラッキング圧のバラツキが少ない。
- 配管状態でチェックユニットの取り外し可能。

■ 仕様

- 本体材質: SUS316
- シール材質: バイトン
- 使用圧力: 2.1MPa
- サイズ: RC1/2~2" (特注2 1/2~8")
- クラッキング圧: 7KPa
- 温度: バイトン: -40°C~200°C NBR: -25°C~80°C

■ 用途

- 石油化学プラント・大型工作機械・発電所・ディーゼルエンジン・水処理プラント・消火設備・空調設備


**2400XT - V**

2400 シリーズ  
チェックバルブ

サイズ

20 : 1/2    21 : 3/4    22 : 1"  
23 : 1 1/4"    24 : 1 1/2"    25 : 2"

シール材質: V: バイトン (標準品)  
N: NBR

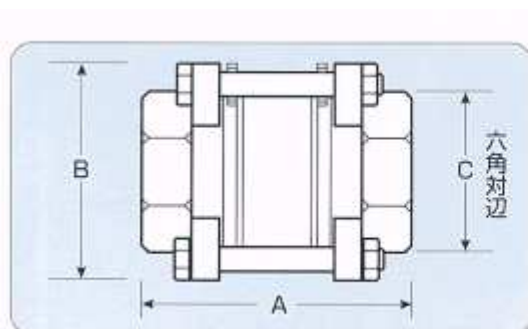

型 式	サイズ RC	A	B	六角対辺 C	オリフィス φ
2420XTV	1/2	69	52	28	15
2421XTV	3/4	72	57	34	20
2422XTV	1"	80	64	40	25
2423XTV	1 1/4"	98	74	51	32
2424XTV	1 1/2"	102	85	57	40
2425XTV	2"	114	99	72	50